

# REGLETTES LED

Réf. 82204-82206-82210



## Manuel d'instructions – Notice originale

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

### 1. Instructions de Sécurité

**AVERTISSEMENT !** Lors de l'utilisation d'outils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes.

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

#### 1.1. Instructions Générales

- Utiliser dans un environnement sécurisé :** il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
- Protection contre les chocs électriques :** éviter tout contact corporel avec des surfaces mises ou reliées à la terre (par exemple canalisations, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs).
- Rechercher les pièces endommagées :**  
Avant chaque branchement au secteur, contrôlez la lampe, le cordon secteur, ainsi que le cas échéant le cordon de connexion afin de détecter d'éventuels endommagements. N'utilisez jamais la lampe si vous constatez le moindre dommage.
- Ne pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions :** ne jamais exercer de saccades sur le câble/cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble/cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés
- Ne pas modifier la machine :** aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
- Confier la réparation de l'outil à un spécialiste :** cet appareil électrique est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation des appareils électriques effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.
- Vérifier les parties endommagées :** avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner attentivement afin de déterminer qu'il fonctionnera correctement et accomplira sa fonction prévue. Vérifier l'alignement ou le blocage des parties mobiles, ainsi que l'absence de toutes pièces cassées ou de toute condition de fixation et autres conditions, susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'outil. Il convient de réparer ou de remplacer correctement un protecteur ou toute autre partie endommagée par un centre d'entretien agréé, sauf indication contraire dans le présent manuel d'instructions. Faire remplacer les interrupteurs défectueux par un centre d'entretien agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à l'état d'arrêt.
- Avertissement :** l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.
- Faire réparer l'outil par une personne qualifiée :** cet outil électrique satisfait les règles de sécurité correspondantes. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.
- Ne pas utiliser l'appareil, si des endommagements quelconques sont constatés. Vérifier que toutes les pièces sont montées conformément.
- Risque de blessures en cas de montage incorrect.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, ni à des sollicitations mécaniques importantes
- Les LED ne peuvent être remplacées

## 1.2. Instructions Particulières

- ✓ Avant d'effectuer le montage, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension de service requise de la lampe
- ✓ Les réglettes ne sont pas adaptées à conditions météorologiques et climatiques extrêmes à l'extérieur.
- ✓ Pour les branchements à l'extérieur, utiliser un câble 3x1mm<sup>2</sup> et 3x1.5mm<sup>2</sup>.
- ✓ **Pour le branchement au secteur, relier le neutre sur la prise N du bornier, la phase sur la prise L et la terre sur la prise terre (Produit de classe 1)**

## 2. Présentation

### 2.1. Domaine d'application

Les réglettes ont un indice de protection IP65 permettant une protection contre la poussière et les projections d'eau. Elles peuvent être montées en série.

### 2.2. Caractéristiques Techniques


	Modèle 82204	Modèle 82206	Modèle 82210
<b>Puissance</b>	1x 18W	2x 18W	2x 22W
<b>Tension</b>	165-265V AC	165-265V AC	165-265V AC
<b>Fréquence</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Ampérage</b>	0,155 A	0,3 A	0,38 A
<b>IP</b>	IP65	IP65	IP65
<b>Classe énergétique</b>	F	F	F
<b>Dimensions</b>	1260 x 64 x 83 mm	1260 x 96 x 83 mm	1560 x 96 x 83 mm
<b>Dimensions du tube</b>	1199 x 28 mm	1199x28mm	1499 x 28 mm
<b>Poids</b>	1,075 kg	1,575 kg	1,902 kg
<b>Autre</b>	Connecteur rapide Clips plastiques Presse étoupe pour pouvoir mettre les boîtiers étanches en série. Diffuseur transparent		

Le produit, bien que pouvant être mis en série ou en parallèle, ne dispose pas d'un second presse étoupe ni d'un second pré perçage. Il revient à l'utilisateur de faire le nécessaire pour une installation conforme et étanche.


## 3. Types de montage possibles

Il existe deux types de montage possibles : fixation au plafond par des chaînes (a) ou à l'aide de support de fixation (b).


Schéma n°1 : Vue de profil des deux types de montage

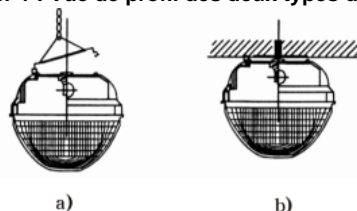


**a) Fixation au plafond par des chaînes**

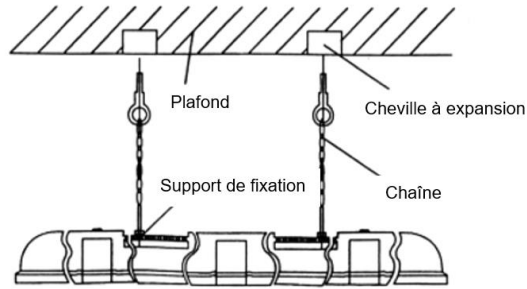

**b) Fixation au plafond par des supports de fixation**

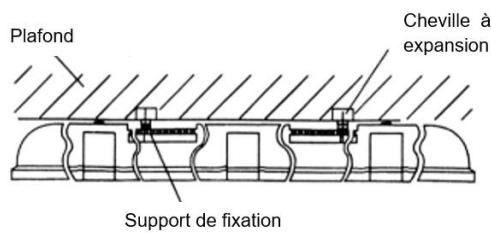

**4. Montage et démontage des supports de fixation**

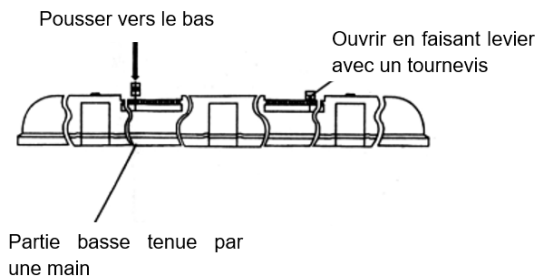


**5. Installation et remplacement des lampes**

**a) Etape 1 : Ouvrir les clips plastiques**


Note : ouvrez les clips sans pattes de fixation puis ceux avec une patte de fixation.

Côté A : tous les clips sont sans pattes de fixation


Côté B : 2 clips avec pattes de fixation à chaque extrémité.

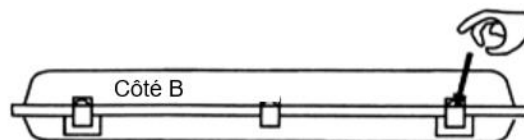


**b) Etape 2 : Suspendre le diffuseur**

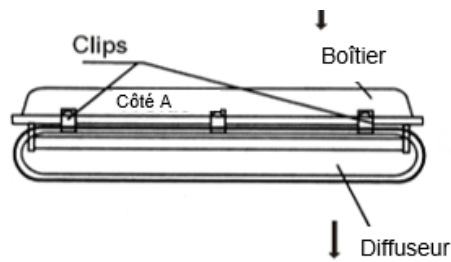

**c) Etape 3 : Installer ou remplacer la lampe**

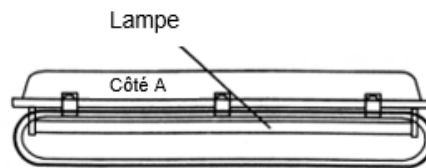

**d) Etape 4 : Refermer le diffuseur grâce aux clips plastiques**



## 6. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de maintenance ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.