

SERVANTE 7 TIROIRS AVEC 2 PORTES LATÉRALES

REF 09258



MANUEL INSTRUCTIONS – NOTICE ORIGINALE

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIÈREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

AVERTISSEMENT

1. Ne pas ouvrir plus d'un tiroir chargé à la fois.
2. Fermer les tiroirs et le couvercle, puis verrouiller la servante avant de la déplacer.
3. Ne pas monter sur la servante, ne pas marcher dans les tiroirs: risque de chutes pouvant causer des blessures.
4. Ne pas monter l'appareil sur une plate-forme de camion ou tout autre objet en mouvement.
5. Utiliser les freins sur les roues pivotantes pour sécuriser la position de la servante lorsqu'elle n'est en mouvement.
6. Pousser la servante pour la déplacer, ne pas la tirer.

PRÉSENTATION

Modèle 09258			
Nombre de Tiroirs	7	3x	570x410x54mm
		Capacité maximale	20kg
		3x	570x410x112mm
		Capacité maximale	25 kg
		1x	570x410x170mm
		Capacité maximale	25 kg
Dimensions		890x530x875mm (Sans roues) 890x530x1022,5mm (Avec roues)	
Roues		2 roues pivotantes avec freins 2 roues fixes	
Fermeture		Fermeture centralisée + 2 clés	
Portes		2 portes latérales avec 10 bacs de rangement.	
Poids net		84 kg	

MODE D'EMPLOI

Pour verrouiller la servante, fermer les tiroirs dans un premier temps.

Insérer la clé dans le verrou et la tourner vers la gauche.

Opérer dans le sens inverse pour déverrouiller la servante

Ne pas claquer les tiroirs, cela peut endommager les éléments de blocage et/ou verrouillage.


En cas de dommages, retirer le tiroir concerné comme décrit ci-après

MAINTENANCE

- **Retrait des tiroirs**

En cas de dommage, retirer les tiroirs suivant les étapes ci-après.

Avec un tournevis ou une pince redresser les pattes endommagées.
Pour déverrouiller l'appareil, tourner à droite la clé et faire coulisser.



- **Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes, avec clips de fixation noirs**


Pour retirer le tiroir, les clips de fixation doivent être libérés en poussant vers le haut (du côté droit du tiroir) et le bas (côté gauche du tiroir) simultanément, et en tirant le tiroir vers soi.



Pour réinstaller les tiroirs, remplacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.



- **Tiroirs montés sur glissières**

Ouvrir complètement le tiroir, puis repousser-le d'un pouce.
Introduire un tournevis dans la fente de la glissière et pousser jusqu'à la libération de la glissière.
Répéter la procédure sur l'autre glissière et retirer le tiroir.
Pour réinstaller les tiroirs, remplacer le tiroir sur les glissières et pousser à fond.

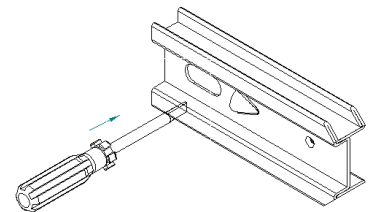

- **Installation des roues**

La servante est fournie avec deux roues pivotantes avec freins et deux roulettes fixes.
La poignée latérale doit être fixée sur le même côté que les roues pivotantes.

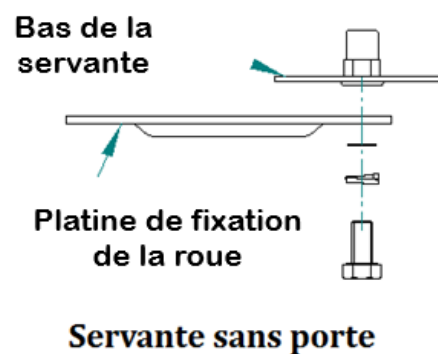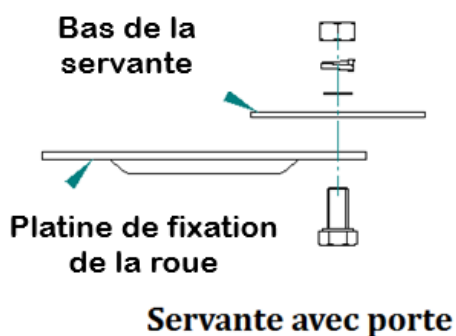

Graisser les chaînes supérieure et inférieure des glissières au moins deux fois par an.

- **Montage des renforts d'angle**

La servante est fournie avec 4 renforts d'angles et des vis pour les fixer.

Commencer par placer les renforts et les fixer sans trop serrer les vis dans un premier temps (cf. photos ci-dessous). Resserrer ensuite toutes les vis une fois les renforts bien en place.



GARANTIE ET CONFORMITÉ DU PRODUIT

La garantie ne peut être accordée à la suite d'une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.