



CADDY CARBURANT 57L POUR ESSENCE/GASOIL

REF. 56980

Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine

Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

1. Instructions de Sécurité

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé** : il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée** : la zone de travail doit être visible de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux accidents
3. **Ne pas forcer l'outil** : un outil donne de meilleurs résultats de manière plus sûre au régime, à la puissance pour lequel il a été conçu.
4. **Rester alerte** : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
5. **Rechercher les pièces endommagées** : avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
6. **Ne pas modifier la machine** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.

1.2. Instructions Particulières

Ne pas utiliser le caddy près d'une flamme nue, d'étincelles, d'un chauffage, d'un réchaud, d'un téléphone portable, de moteurs électriques, de tout appareil électronique ou de source de chaleur. Les vapeurs peuvent exploser et provoquer un incendie.

- Le remplissage ne doit jamais se faire à l'intérieur ou à l'arrière d'un véhicule.
- Le remplissage doit se faire impérativement au sol et sur un sol plat.
- Avant toute opération de remplissage, vérifier que la vanne (2) est bien fermée.
- Lorsque le caddy n'est pas utilisé, le réservoir doit être fermé pour éviter l'inhalation de toute vapeur toxique : fermer les vannes (2) et (3) et l'évent d'aération (4)
- Avant utilisation, vérifier l'étanchéité de tous les raccords afin d'éviter des fuites
- Utiliser le caddy à l'extérieur et dans des endroits bien ventilés uniquement
- Ne JAMAIS FUMER à proximité du caddy
- Le siphonage de carburant par la bouche est à proscrire.

- Tenir hors de portée des enfants
- L'ingestion de tout carburant est toxique voire mortelle.
- En cas d'ingestion, ne pas vomir. Appeler les secours immédiatement.
- Ne pas utiliser pour du carburant de compétition
- Ne stocker pas le caddy dans un véhicule ou dans des pièces habitables. Stocker dans un endroit bien ventilé.
- Avant tout transport du caddy, retirer le tuyau (1) après l'avoir vidé.
- Lors du transport, le caddy doit être bien attaché et placé à l'horizontale.
- Ne jamais remplir au-delà de la capacité maximum.
- Un réservoir plein doit être soulevé par 2 personnes au minimum.
- Remplir le réservoir lentement pour éviter l'accumulation d'électricité statique.
- Ne pas laisser tomber dans les escaliers.
- Éviter les escaliers. Si vous n'avez pas d'autres choix que d'emprunter des escaliers, porter le caddy à deux personnes, ne pas le faire rouler dans des escaliers.
- Avant utilisation, vérifier auprès des autorités locales la présence de restrictions liées au transport et à l'utilisation de réservoirs mobiles de carburant.
- Nettoyer le réservoir minutieusement en cas de changement de carburant afin d'éviter le mélange de plusieurs carburants (qui pourrait détériorer la qualité du carburant et endommager les moteurs qui l'utiliseraient).

1.3. Avertissements

Avant toute utilisation : Veuillez consulter les fiches de données de sécurité correspondant au carburant (essence, diesel, kérosène) destiné au remplissage du caddy. **Il est de votre responsabilité de respecter les règles de sécurité en ce qui concerne le carburant transporté.** A cet effet, 4 des pictogrammes les plus courants vous ont été mis à disposition.





2. Présentation

2.1. Caractéristiques Techniques

Modèle 56980	
Capacité	57 litres
Compatibilité	Essence/diesel/kérosène

2.2. Liste des pièces

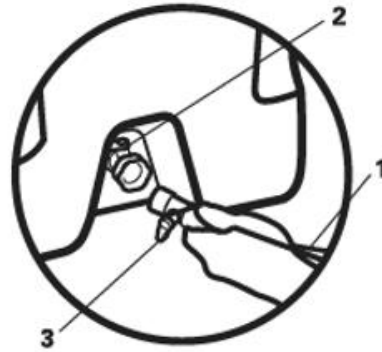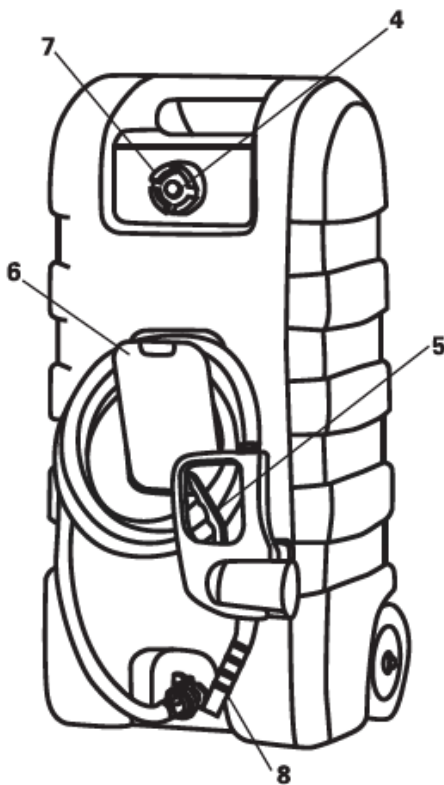

N°	Description
1	Tuyau
2	Vanne
3	Vanne d'arrêt
4	Event d'aération
5	Gâchette du pistolet
6	Support enrouleur
7	Bouchon
8	Embout

3. Mode d'emploi

Mise en service:

Avant utilisation, fixer la buse (8) à l'extrémité du tuyau fileté. Serrez le tuyau (ne pas trop serrer) dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé

Fonctionnement :

- Raccorder le tuyau (1) à la vanne du caddy (2)
- Ouvrir la vanne du caddy (2), la vanne d'arrêt (3)
- Ouvrir l'évent d'aération (4)
- La distribution se faisant par gravité, le caddy doit être plus haut que le réservoir à remplir. Relâchez la gâchette du pistolet (5) pour arrêter le débit de carburant et arrêter le remplissage.
- Fermer l'évent d'aération (4) et les deux vannes (2 et 3).
- Accrochez le tuyau au support (6)

A cause de sa forme, le réservoir ne peut être vidé entièrement.

Remplissage :

- Avant le remplissage, placer le réservoir à l'horizontal
- S'assurer que le réservoir et les vannes soient fermés (2 et 3) et retirer le bouchon (7)
- Procéder au remplissage. (*Attention à ne pas trop remplir !*)
- Remettre le bouchon (7) et s'assurer que l'évent (4) soit bien fermé
- Remplir le réservoir lentement pour réduire les risques d'accumulation électrostatique et minimiser les déversements.
- Ne fumez pas, n'utilisez pas de briquets, de téléphones portables ou d'autres appareils électroniques lors du remplissage

Attention ! le remplissage ne doit jamais de faire à l'arrière d'un véhicule, mais toujours le réservoir posé au sol.

Instructions de levage :

- N'essayez pas de porter pas le réservoir seul
- Mettre le réservoir à l'horizontal et le porter en utilisant la poignée au-dessus et à la base du réservoir

Vidange du tuyau:

- Mettre le réservoir en position horizontale
- Fermer les 2 vannes (2 et 3)
- Déconnecter le tuyau flexible (1) et retirer le bouchon de remplissage (7)
- Insérer la buse du pistolet (8) dans le goulot de remplissage
- Garder le pistolet au-dessus de la buse (8) et ouvrir la vanne (3)
- Presser la gâchette du pistolet (5) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le carburant soit vidé du tuyau et du pistolet
- Remettre le bouchon (7).
- Remiser le tuyau et le pistolet.

4. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.