


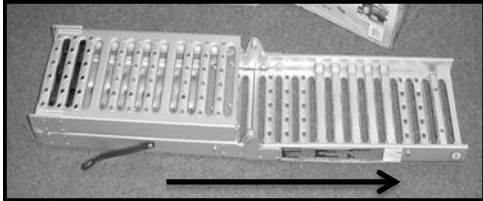
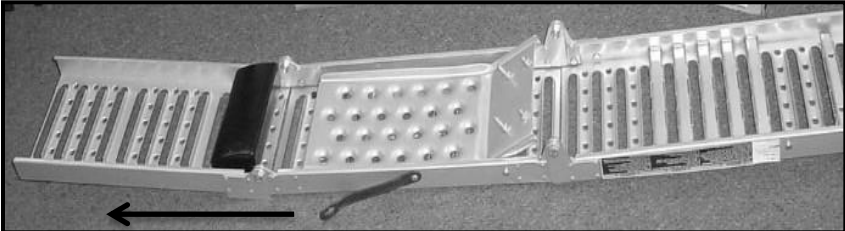
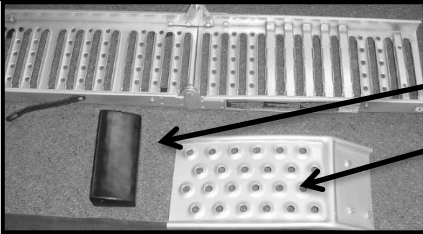




Rampes aciers pliables à 3 charnières : 15185

Instructions de Montage, à lire absolument avant de sortir les rampes de l'emballage

Caractéristiques	Longueur 2m / capacité : 500kg/paire		
Avec précautions, sortir les rampes une par une, à l'aide de la poignée	Poser les rampes sur un sol plat. Les flèches indiquent quel côté au-dessus	Dégager la poignée en la glissant vers le haut	Déplier la partie haute de la rampe comme indiqué
			
Déplier l'autre partie de la rampe	Retirer le heurtoir et la rampe d'angle du centre		
	 <p>Heurtoir Rampe d'angle</p>		