


Détendeur bouteille capoté EUROSAF MIG/TIG

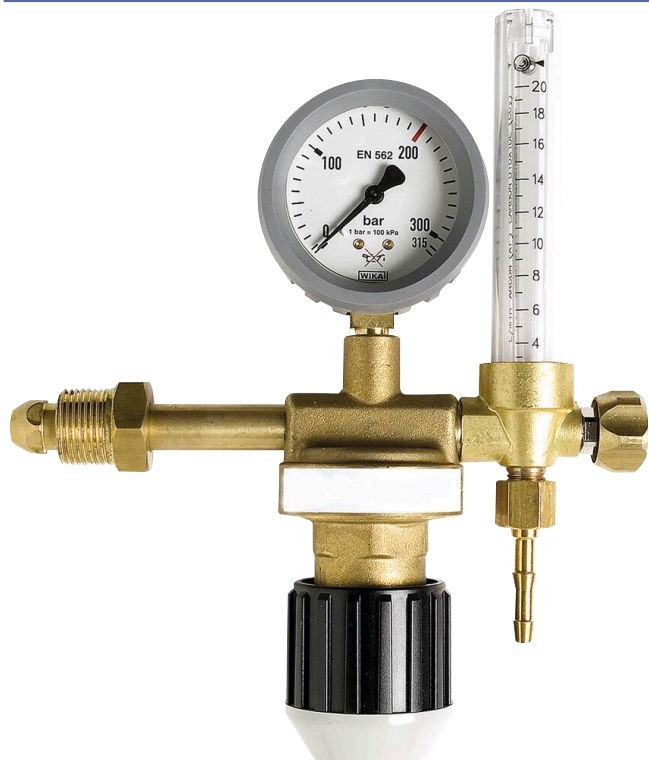

DESCRIPTIF

Descriptif :

Pour soudage MIG/TIG, spécialement conçu pour la détente et le réglage de débits des gaz neutres, argon et mélanges.
 Pour bouteilles B20 et B50, soupape intégrée et inaccessible.
 Conforme norme EN ISO 2503.

Les plus :

→ Produit testé à plusieurs niveaux de pression et calibré individuellement

Réf.	Fluides	Matière	Modèle	Raccord entrée air	Raccord sortie air
55072	argon/co2	laiton	EUROSAF	NF-C	M12 x 100D
Débit max	Conditionnement				
20 l/mn	boîte carton				