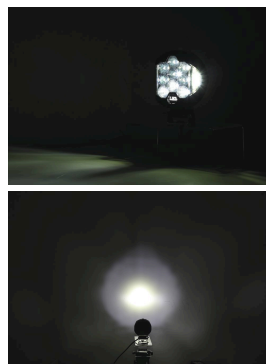


Phare de travail ovale LED**DESCRIPTIF****Descriptif :**

Multivoltage 10 à 24V.
6000k.
Faisceau large et longue portée.
Corps en aluminium.
Optique en polycarbonate.
Fixation en inox.
Précâblé.
Eclairage large / longue portée.
IP67.
Homologué R10.

Les plus :

- Homologué sur route
- Faisceau combiné

Voltage	Câble	Faisceau	Fixation	Forme	Indice de protection
10/24V	longueur 0,35m	combiné	INOX M8x25mm	ovale	IP67
Led	Lumens	Technologie	Dimensions	Poids	Puissance
15 LED CREE	2800lm	LED	148,9x116,6x47,8mm	0,665kg	30W
Température de couleur	Réf.	Conditionnement			
6000k	16053	boîte			